


SPIDER 20.95

NACELLES AUTOMOTRICES

FR

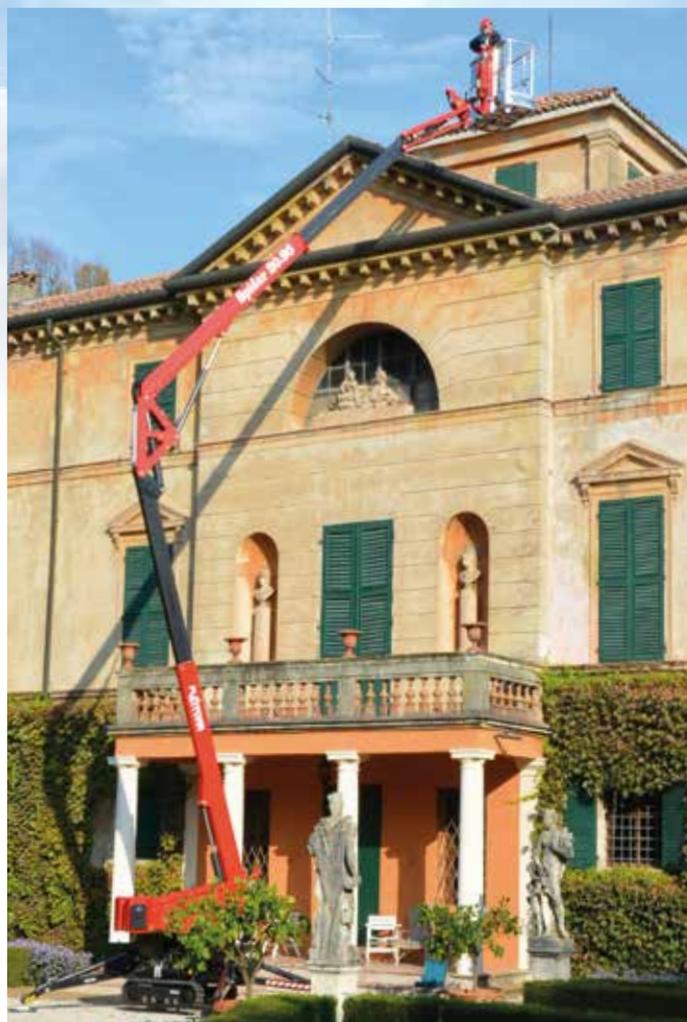

PL **TFORM**
B A S K E T

S'ADAPTER À CHAQUE SITUATION

Made in Italy



SÉRIE SPIDER 20.95

Technologie et performances inégalées

- Super légère et facile à transporter avec des remorques
- Capacité de 250 kg dans le panier sans restriction de portée
- Excellente hauteur de franchissement d'obstacles
- Équipée d'une stabilisation standard et d'une refermeture automatique dans sa forme initiale
- Versions pour tous les besoins, Diesel, électrique AC, avec fonctionnement par batterie lithium-ion
- Télécommande pour la translation et les commandes aériennes

d'urgence


- Pas de tuyaux et de câbles à l'extérieur des bras
- Protection optimale de toutes les pièces exposées au risque de chute d'objets
- Conduites d'air/eau et 230Vac disponibles dans le panier
- Vitesse proportionnelle et modulable en translation et pour les mouvements aériens
- Afficheur avec diagnostic de fonctionnement embarqué



**HYBRID
VERSION**



campbellsv.com 31119

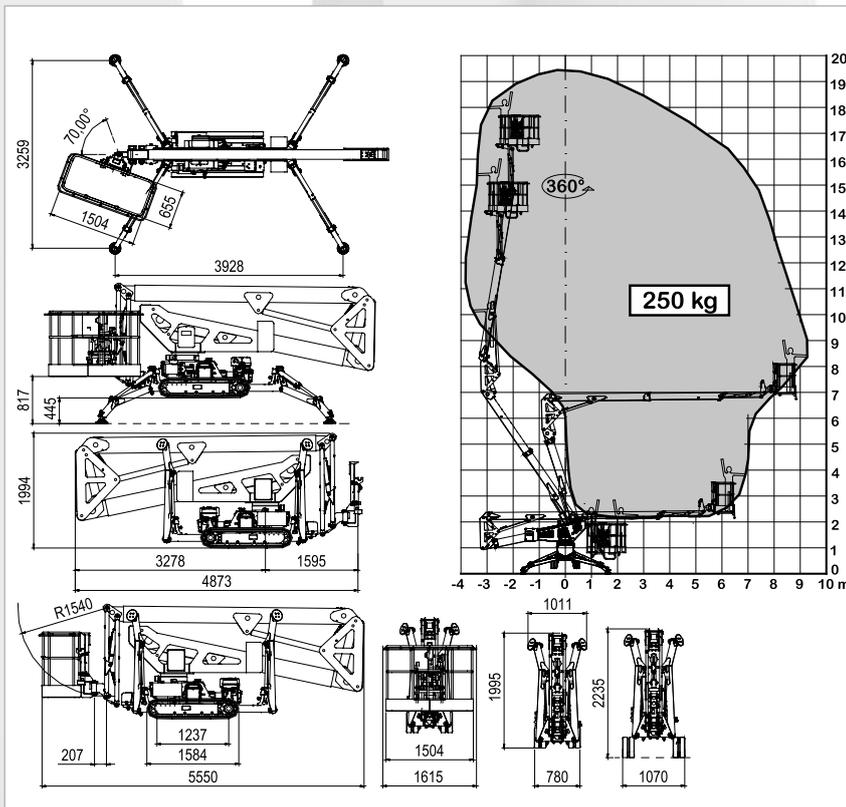

DONNÉES TECHNIQUES			
	STD	E	ED
Hauteur maximale de travail	m	19,40	
Hauteur du plan de piétement	m	17,40	
Portée latérale maximale	m	9,50	
Angle de rotation de la tourelle	°	400	
Dimensions de la nacelle en aluminium	m	1,50 x 0,70	
Angle de rotation de la nacelle	°	90+90	
Capacité maximale de la nacelle	Kg	250	
Longueur fermée (nacelle désassemblée)	m	5,55 (4,87)	
Largeur minimale fermée	m	0,79	
Hauteur minimale fermée	m	1,99	
Encombrement Stabilisation	Large	m	3,25 x 3,92
Pendenza massima superabile	degrés/%		20° (36%)
Pendenza laterale massima	degrés/%		17° (31%)
Velocità massima	Km/h	1,5	0,8 1,5
POIDS		STD	E ED
Poids en ordre de marche*	Kg	2700*	2750* 2850*
Charge au sol machine sur chenilles	KN/m ²	2,94	3,21 3,36
Charge au sol sur la machine stabilisée	KN/m ²	1,91	2,09 2,09
Force maximale sur un stabilisateur	KN	21	23 23
PUISSANCE		STD	E ED
Moteur Honda iGX390	CV/Tour*	12/3600	- 12/3600
Moteur Z482 Kubota (en option)	CV/Tour*	11/3200	- 11/3200
Moteur électrique 220 Vac	CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2 -
Moteur électrique 24Vdc	CV/KW	-	5,4/4,0 5,4/4,0
Capacité batteries	Ah	-	200 150 200
			400 150
Chargeur de batterie	Ah	-	45 45
			100/50 100/50

* Sous réserve de modifications en fonction de la configuration.