

POMPES ÉLECTRIQUES

ELECTRIC PUMP / ELEKTROPUMPE

Submersible, 230 V, 50 Hz, Monophasé

Submersible, 230 V, 50 Hz, Singlephase

Tauchfähig, 230 V, 50 Hz, Einphasig



PXL-25

1"



120 L/min



1 bar



10 m



25 mm



11,5 kg




Refoulement à la verticale ou à l'horizontale
Horizontal or vertical delivery flange.

Traitement extérieur pour résister aux chocs et à la corrosion.
Exterior surface Tough coated to resist rust caused by scratches.

Garniture mécanique en carbure céramique.
Mechanical seal Durable SIC mechanical seal is used.

Ne laisse que 1 mm d'eau

Semelle en caoutchouc (évite la corrosion et l'usure).
Bottom plate made of rubber material Corrosion proof and very durable.

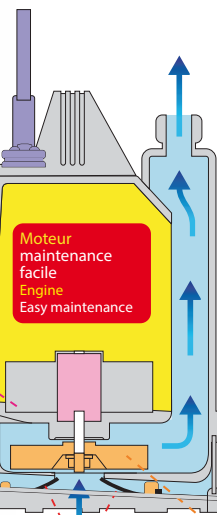

Moteur protégé par une sécurité thermique
Engine protected by thermal protector

Turbine en résine uréthane (grande résistance à l'abrasion).
Impeller Triple life span rubberized impeller.

Clapet anti retour la colonne d'eau est retenue (pas de surchauffe du moteur).
Built-in one way check valve Water can not surge backwards. No more worries for overheating motor.



PX-50

2"



260 L/min



1 bar



10 m



50 mm



10 kg




Refoulement à la verticale ou à l'horizontale
Horizontal or vertical delivery flange.

Traitement extérieur pour résister aux chocs et à la corrosion.
Exterior surface Tough coated to resist rust caused by scratches.

Garniture mécanique en carbure céramique.
Mechanical seal Durable SIC mechanical seal is used.

Fonctionne jusqu'à 20 mm de hauteur d'eau

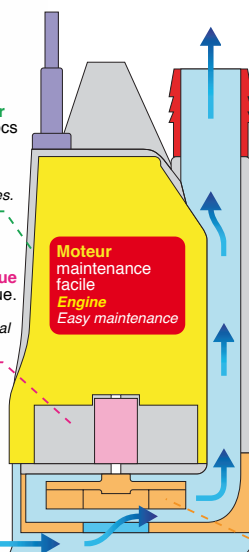

Moteur protégé par une sécurité thermique
Engine protected by thermal protector

Turbine avec revêtement caoutchouc.
Impeller Triple life span rubberized impeller.

Submersible, 230 V, 50 Hz, Monophasé

Submersible, 230 V, 50 Hz, Singlephase

Tauchfähig, 230 V, 50 Hz, Einphasig



Système flotteur

Grace au flotteur la pompe **PX-50A** démarre automatiquement lorsque le niveau d'eau atteint un niveau de 35 cm et s'arrête sans aucune intervention lorsque l'eau arrive à un niveau de 10 cm.

NOUVEAUTÉ

SUBMERSIBLE		PXL-25	PX-50	PX-50 Flotteur
Référence <i>Reference / Hinweis</i>		PXL-52522	PX-55022	PX-55022A
Pompe <i>Pump / Pumpe</i>	Type de Pompe <i>Type of pump / Pumpentyp</i>	Submersible - Électrique <i>Submersible - Electric / Tauchfähig - Electropumpe</i>		
	Ø du Raccord de Refoulement <i>Delivery Ø coupling / Anschluß-Ø Druckseite</i>	25 mm	50 mm	50 mm
	Débit Maximum <i>Maximum flow / Max. Volumenstrom</i>	120 L/min (7,2 m³/h)	260 L/min (15,6 m³/h)	260 L/min (15,6 m³/h)
	Hauteur Manométrique Totale <i>Max. total head / Ansaugtiefe</i>	10 m		
	Granulométrie (Ø trou de crépine) <i>Solid size Ø / Korngröße</i>	1 mm	6 mm	6 mm
Moteur <i>Engine / Motor</i>	Tension <i>Voltage / Spannung</i>	230 V ~		
	Fréquence <i>Frequency / Frequenz</i>	50 Hz		
	Intensité <i>/ Strom</i>	2,9 A	3,6 A	3,2 A
	Puissance Absorbée <i>/ Scheinleistung</i>	540 W	620 W	400 W
	Vitesse Moteur <i>/ Drehzahl</i>	2900 tr/min		
Cordon Électrique avec Fiche Mâle <i>/ Leitungsdraht mit Stecker</i>		10 m	10 m	10 m
Dimensions ØxH (mm) <i>Dimensions / Abmessungen</i>		190 x 320	180 x 290	180 x 290
Dimensions Emballage LxH (mm) <i>Pakaging Dim. / Packungsgröße</i>		240 x 240 x 400	240 x 240 x 380	240 x 230 x 400
Poids Net à Sec <i>Dry weight / Trockengewicht</i>		11,5 kg	10 kg	11,8 kg
Poids Brut Emballé <i>Gross weight / Gewicht</i>		12,7 kg	12 kg	13,8 kg
Accessoires Standards Fournis <i>Standard accessory / Standard-Zubehör</i>		Corde longueur 5 m, raccord à visser et collier		
Option / Options / Optionen				
Raccord pompier côté pompe <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrrkupplung</i>		1032.107	1030.529	1030.529
Raccord pompier côté tuyau <i>Fire fighting coupling hose side / Feuerwehrrkupplung</i>		1000.511	1005.531	1005.531
Raccord rapide à came côté pompe <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrrkupplung</i>		1614.511T	1614.531T	1614.531T
Raccord rapide à came côté tuyau <i>Fire fighting coupling pump side / Feuerwehrrkupplung</i>		1604.511T	1604.531T	1604.531T

