

UPRIGHT 500W

TOURS D'ACCÈS EN ALUMINIUM



INSTANT
QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

UPRIGHT 500W

TOURS D'ACCÈS EN ALUMINIUM



La tour UpRight 500W est une tour hautement résistante et légère en aluminium offrant qualité et durabilité à un prix abordable.

Disponible en simple et double largeur avec un espacement de barreaux de 500 mm, la tour UpRight 500W est conçue avec des tubes en aluminium de qualité et des cadres entièrement fabriqués par soudage TIG pour davantage de résistance et de sécurité.

Prête pour le travail !

Pour la maintenance quotidienne, la tour UpRight 500W constitue le choix parfait pour tous les artisans professionnels travaillant dans tous types d'environnements, en intérieur et en extérieur. Elle est légère, mobile, polyvalente, fonctionne à différentes hauteurs et peut être transportée facilement.

Pour les tâches de maintenance en salle blanche, cette tour d'accès constitue la plateforme d'accès la plus respectueuse de l'environnement : elle ne cause pas d'émissions et s'installe simplement et rapidement.


Longueur	2,5 m
Largeurs de cadre	0,82 m (simple largeur) et 1,43 m (double largeur)
Capacité de la plateforme	225 kg
Conforme avec la norme EN1004 et la directive Working at height	

UPRIGHT





Caractéristiques essentielles

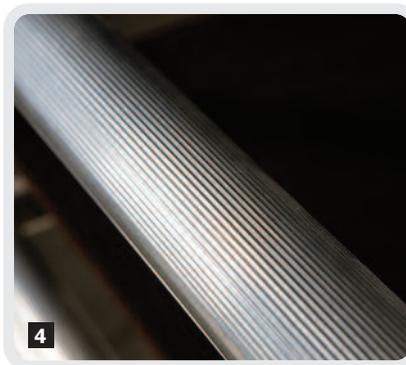

1. Jonctions fabriquées par soudage TIG conférant résistance et durabilité.

2. Les crochets des renforts à verrouillage automatique et les crochets lourds en « nez de rhinocéros » s'enclenchent en position verrouillée sans opération préalable, avec une conception à débloqué facile aidant le démontage. La grande surface de contact (plus de 225") confère une prise solide. Le « nez de rhinocéros » est très durable sur les sites difficiles et résiste aux chutes.

3. Plateforme antidérapante en contreplaqué disponible en formats standard et avec trappe.

4. Barreaux d'échelle cannelés pour davantage de résistance aux dérapages lors de l'ascension.

5. Pieds réglables jusqu'à 350 mm pour une mise à niveau rapide et facile.


6. Roues verrouillables de 200 mm résistantes à l'usure.



La tourUpRight 500W est garantie 3 ans



Plateforme d'accès à faible hauteur Tradie



Caractéristiques :

- Une plateforme de travail mobile sûre et stable, idéale pour la peinture en intérieur ainsi que la décoration, l'inspection ou la maintenance
- Disponible aux formats 1,5 m x 1,5 m, 1,8 m x 1,5 m et 1,8 m x 1,8 m
- Solution monobloc d'accès à faible hauteur : se déclipse simplement pour être prête à l'usage en quelques secondes
- Légère et compacte : se plie facilement pour le stockage et le transport dans une camionnette
- Facile à déplacer entre différents chantiers
- Hauteurs de plateformes réglables
- Capacité nominale de 225 kg

Nous fabriquons aussi une gamme de qualité pour la location : tours d'accès, échafaudages en fibre de verre, échafaudages systèmes et tours d'accès à faible hauteur ainsi que des accessoires convenant à tous les budgets.



Tours UpRight soudées en aluminium

Les tours d'échafaudage soudées mobiles UpRight construites en aluminium conviennent aux applications peu ou modérément intensives. Cette gamme de tours soudées offre une qualité exceptionnelle et une longue durabilité à un prix avantageux.



Accès à faible hauteur (Tradie)

La gamme UpRight Tradie offre un accès sûr et stable à faible hauteur. Les plateformes de travail légères mais résistantes sont disponibles en quatre hauteurs de plateforme. Le système Tradie, qui s'assemble en quelques secondes, est si polyvalent qu'il constitue le choix idéal pour de nombreuses applications de décoration, de maintenance et de construction générale. Disponible en aluminium et en fibre de verre.



Échafaudage système

L'échafaudage système UpRight constitué de tubes à haute résistance a été conçu spécifiquement pour être construit au-dessus, en dessous ou autour de la plupart des structures. La conception souple, qui peut être traversée en totalité sans encombre, est compatible avec les ponts mobiles d'échafaudage standard. Ce système d'échafaudage est conçu pour les réparations, la maintenance, le rendu et les projets de construction générale et peut être assemblé rapidement et facilement.



Tours en fibre de verre

Les tours en fibre de verre UpRight, non conductrices et inertes, sont idéales pour être utilisées dans les zones présentant un risque chimique ou électrique, notamment les postes électriques et les salles informatiques, ainsi que dans l'industrie alimentaire où l'hygiène est importante. Elles sont très faciles à transporter, à assembler et à monter.



Accessoires

UpRight International offre une large gamme d'accessoires à prix compétitifs pour une polyvalence maximale. Nous disposons d'une gamme d'échelles de haute qualité dans de nombreuses configurations, de planches solides et durables ainsi que divers types de cadres en aluminium.

INSTANT UPRIGHT

Instant UpRight Ltd.

Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300

F: +353 (0)1 6209301

2 KeJi Zhong Road,
SongXia Industrial Park,
SongGang Town,
NanHai District, Foshan,
GuangDong Province,
China 528234

T: +86 757 8520 8980

F: +86 757 8520 8981

E: info@instantupright.com
www.instantupright.com



Veuillez consulter le guide de montage pour une utilisation et un montage sans danger. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Les photographies de cette brochure sont à usage promotionnel uniquement.