

SEMI

Société d'exploitation de matériaux écologiques

KRENDL 250



Vue Générale (1)



- 1 - Tableau de contrôle
- 2 - Papillon de réglage d'ouverture d'air
- 3 - Réglette de réglage d'approvisionnement de Ouate Cellisol®
- 4 - Rangement

Vue point par point



Indicateur de tension (voltmètre)

1



Réglette gradué pour repères

3



Sélecteur général

1



Arrêt d'urgence «coup de point»

1



Sélecteur de mode:
• Manuel
• Télécommande

1



Réglette graduée
• Papillon de réglage débit d'air

2



• Rangement rallonge de télécommande
• Rangement télécommande

4

Vue Générale (2)



- 1 - Table d'alimentation CÉllisol
- 2 - Alimentation
- 3 - Prise de raccordement du moteur des coteaux
- 4 - Turbine



Table d'alimentation
en ouate Céllisol®

1



Sortie Bipeur

Prise
pour branchement
télécommande

2



Prise de raccordement du moteur
des couteaux
(se déconnecte par l'action d'un
quart de tour, afin de pouvoir
séparer le corps de bas du corps
du haut, pour : nettoyage des
couteaux par exemple ...)

3




Platine de connexion
Turbine

Encoches d'emmanchement

Joint caoutchouc, assurant
l'étanchéité et le bon maintien
de la turbine entre les deux
parties

4

Vue Générale

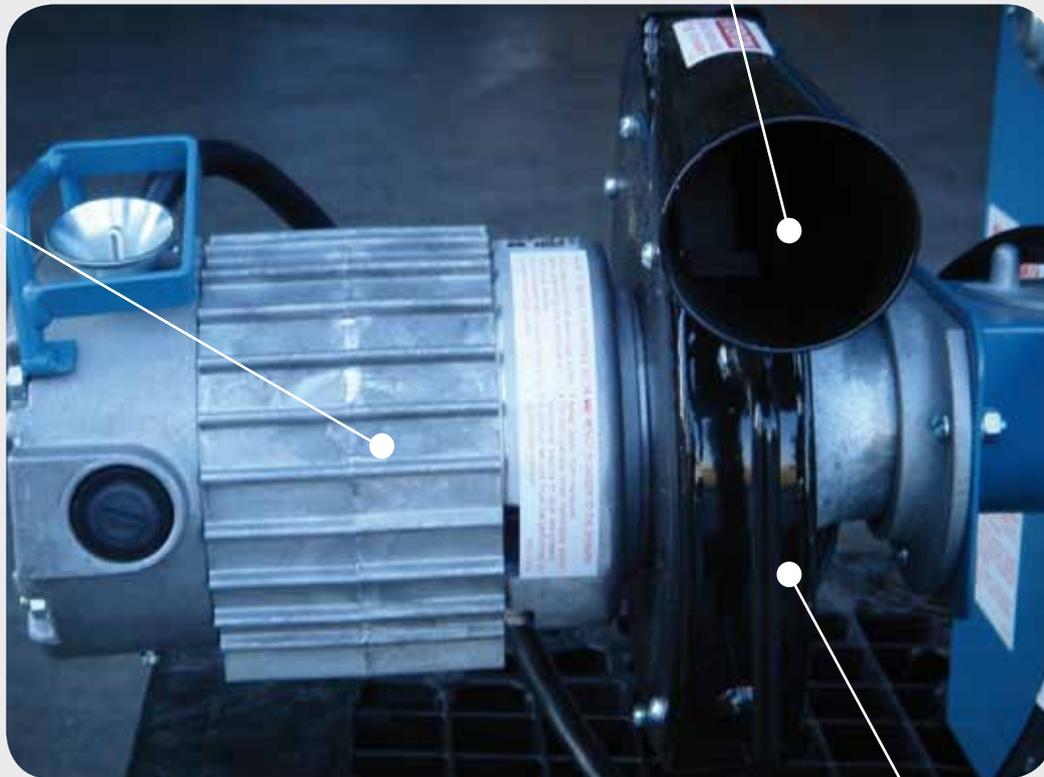

- 1 - Sortie de la ouate «Céllisol»
- 2 - Vue de la turbine
- 3 - Vue du raccordement de la turbine sur la machine
- 4 - Raccordement de la prise turbine, à la prise machine
- 5 - Vue sur l'aboutage au départ de la turbine, en diamètre 63
- 6 - Vue sur l'aboutage intermédiaire, entre le tuyau sortie de turbine (D63) et le tuyau de soufflage (D80)

Vue point par point



Poignée de protection

2



Bouton marche/arrêt
toujours en position marche.
(Ne sert principalement que
lors d'intervention sur la
turbine)

2



Porte charbon
(au nombre de deux)

2

SEMI

Siège administratif et Commercial
La grande Gazagne 30360 Cruviers lascours
T. 04 66 30 70 32 - Fax 04 66 61 33 97
mail : cellisol@wanadoo.fr
site : www.cellisol.com