



STIHL®

STIHL BT 360

Notice d'emploi

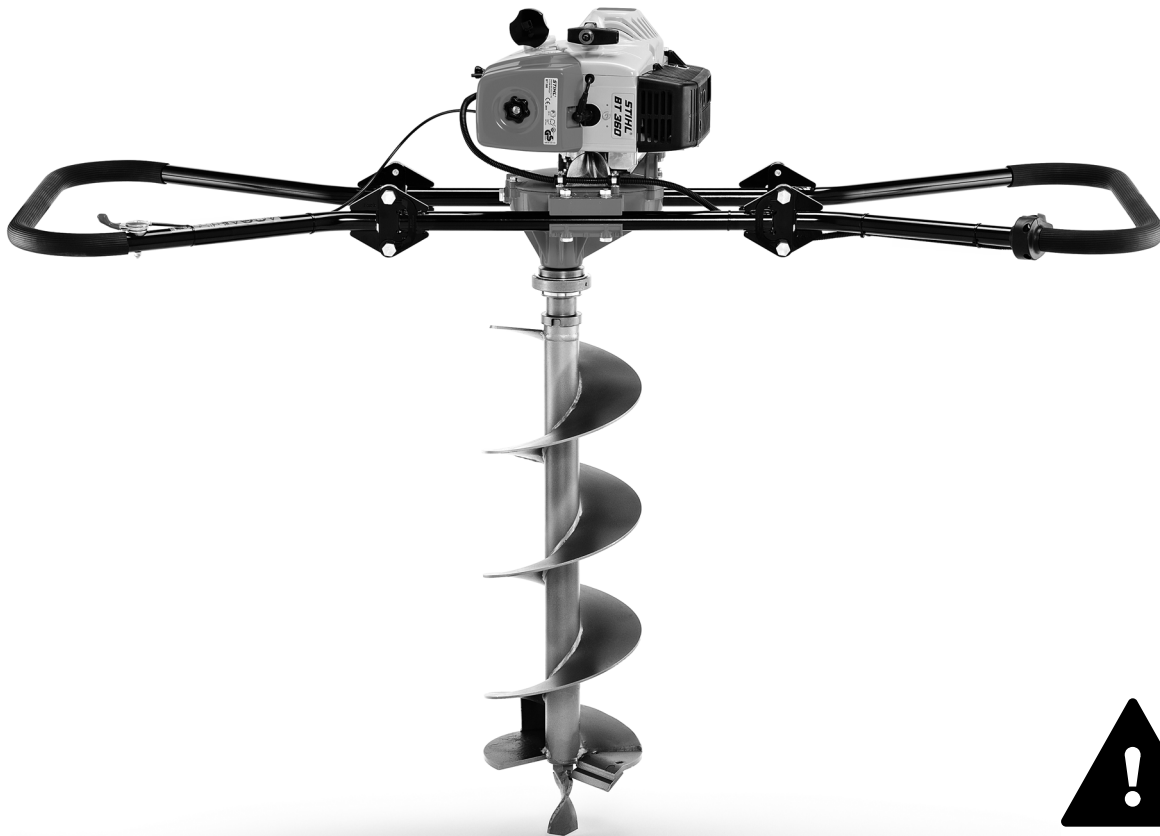

Principales pièces

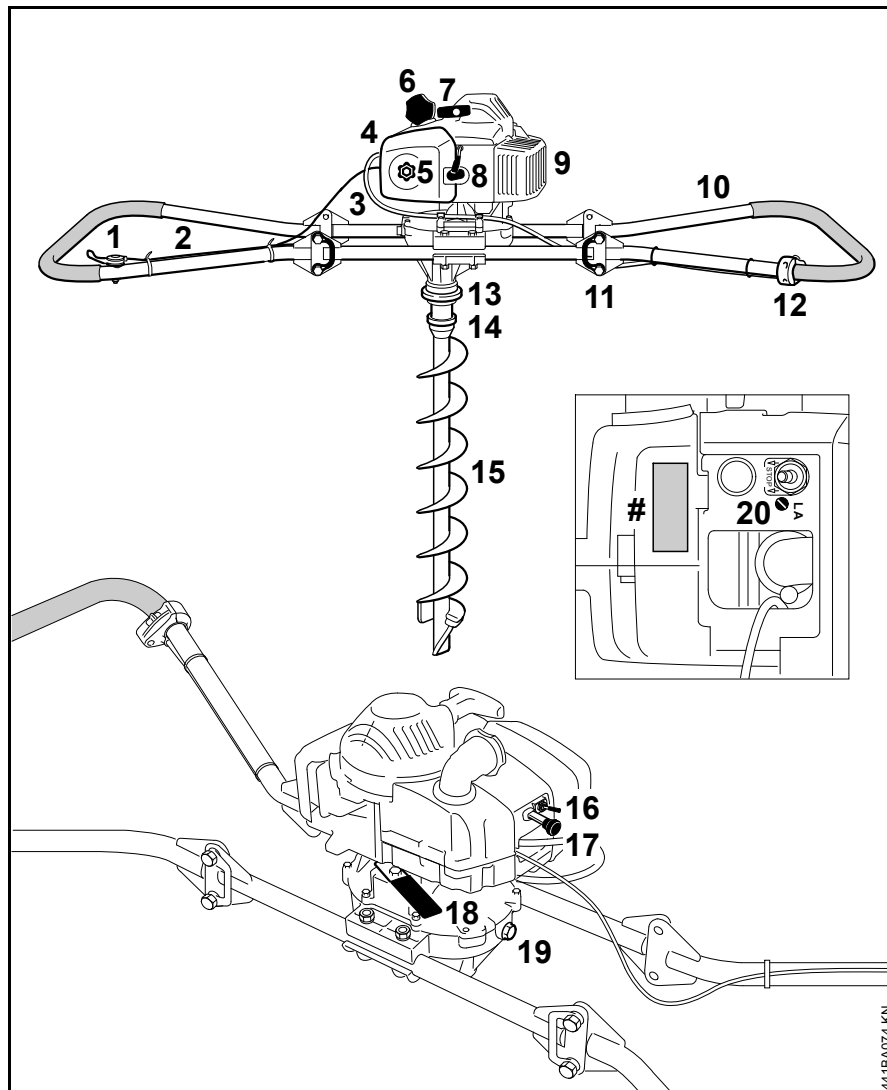

- 1 Manette des gaz
- 2 Câble de commande des gaz
- 3 Faisceau de câbles
- 4 Couvercle du filtre
- 5 Vis de verrouillage
- 6 Bouchon du réservoir à carburant
- 7 Poignée de lancement
- 8 Contact de câble d'allumage
- 9 Silencieux
- 10 Cadre porteur (repliable)
- 11 Étrier de sûreté
- 12 Commutateur d'arrêt sur le cadre porteur
- 13 Bague de serrage
- 14 Broche de forage
- 15 Outil de forage
- 16 Commutateur d'arrêt sur la machine
- 17 Poussoir de volet de starter
- 18 Levier de blocage
- 19 Bouchon fileté
- 20 Vis de butée de réglage de régime de ralenti (LA)
- # Numéro de machine

441BA074 KN

Caractéristiques techniques

Moteur

Moteur STIHL deux-temps,
monocylindrique

Cylindrée :	60,3 cm ³
Alésage du cylindre :	49 mm
Course du piston :	32 mm
Puissance suivant ISO 7293 :	2,9 kW à 8000 tr/min
Régime de ralenti :	2500 tr/min

Dispositif d'allumage

Volant magnétique à commande
électronique

Bougie (antiparasitée) :	NGK BPMR 7 A, Bosch WSR 6 F
Écartement des électrodes :	0,5 mm

Dispositif d'alimentation

Carburateur à membrane toutes
positions avec pompe à carburant
intégrée

Capacité du réservoir à carburant :	550 cm ³ (0,55 l)
--	------------------------------

Poids

Réservoir vide, sans outil de forage	28,8 kg
---	---------

Réducteur de forage

Réducteur à pignons droits, à 3 étages

Rapport de démultiplication :	151:1
Régime max. de la broche :	50 tr/min
Lubrification :	Huile à réducteur légèrement dopée EP 90 (SAE 90)
Quantité d'huile :	0,5 l

Outils de forage

Mèche à terre

Diamètre :	de 90 à 350 mm
Poids :	de 8,0 à 24,3 kg

Niveaux sonores et taux de vibrations

Dans la détermination des niveaux
sonores et des taux de vibrations, le
ralenti et le régime maximal nominal
sont pris en compte suivant le rapport
1:4.

Pour de plus amples renseignements
sur le respect de la directive « Vibrations
2002/44/CE » concernant les
employeurs, voir www.stihl.com/vib/.

Niveau de pression sonore L_{peq} suivant ISO 11201

99 dB(A)

Niveau de puissance acoustique L_{weq} suivant ISO 3744

111 dB(A)

Taux de vibrations a_{hv,eq} suivant ISO 20643

Poignée gauche :	6,8 m/s ²
Poignée droite :	8,7 m/s ²

Pour le niveau de pression sonore et le
niveau de puissance acoustique, la
valeur K selon la directive
RL 2006/42/CE est de 2,0 dB(A) ; pour
le taux de vibrations, la valeur K selon la
directive RL 2006/42/CE est de
2,0 m/s².

REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et
Autorisation des substances
Chimiques) est le nom d'un règlement
CE qui couvre le contrôle de la
fabrication, de l'importation, de la mise
sur le marché et de l'utilisation des
substances chimiques.

Plus plus d'informations sur le respect
du règlement REACH N° (CE)
1907/2006, voir www.stihl.com/reach

Émissions de nuisances à l'échappement

La teneur en CO₂ mesurée au cours de
la procédure d'homologation de type UE
est indiquée à l'adresse Internet
www.stihl.com/co2, dans les
Caractéristiques techniques spécifiques
au produit.

0458-441-0221-B

français



www.stihl.com



0458-441-0221-B