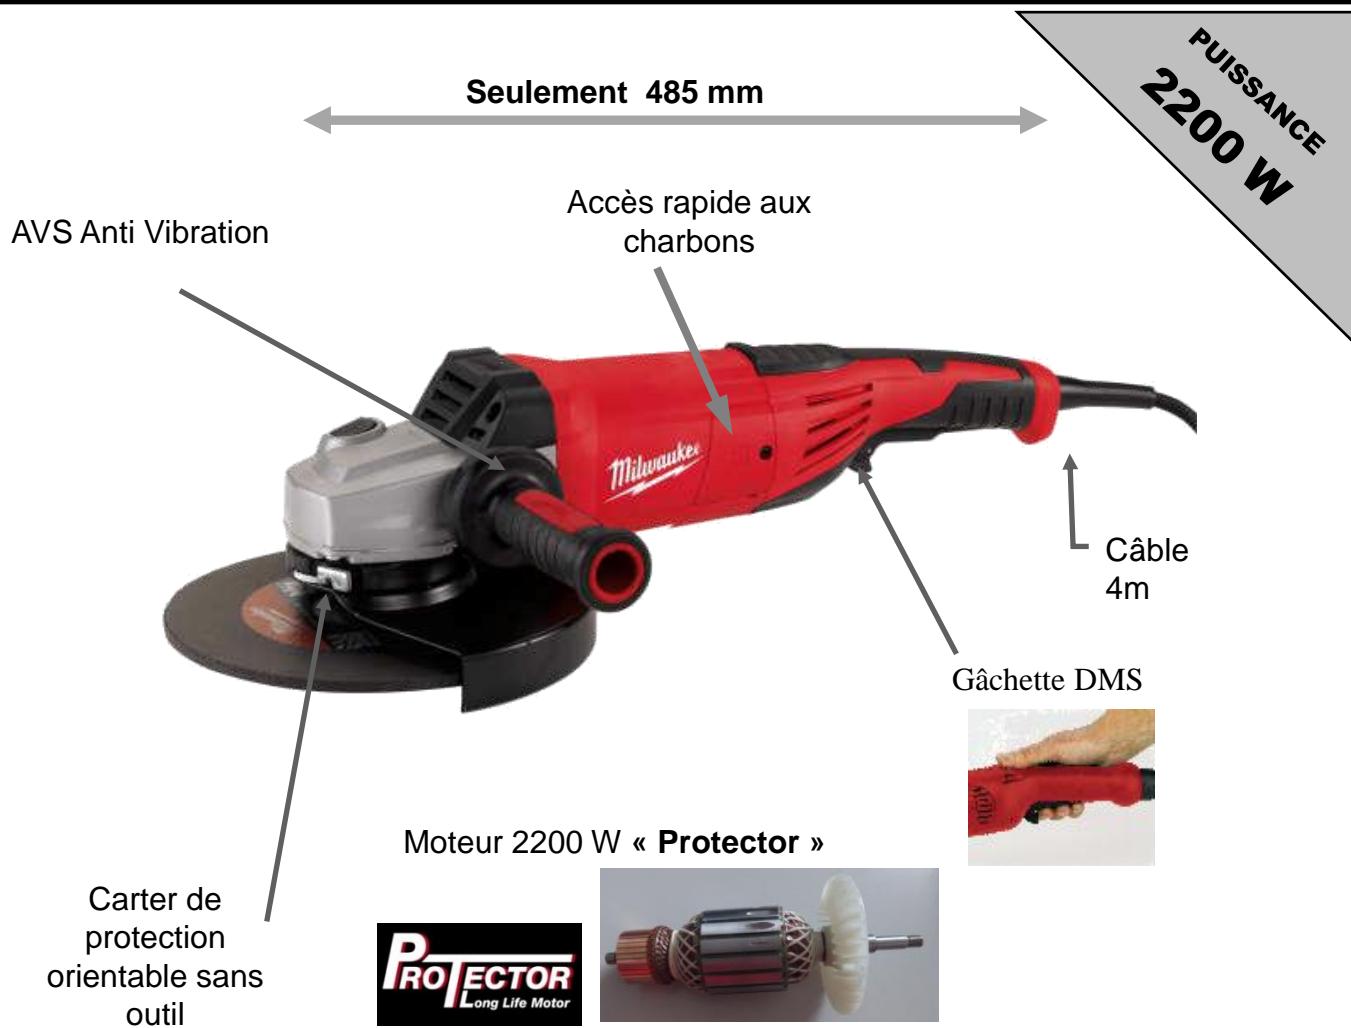


POINTS FORTS :

- Moteur ultra puissant de 2200W pour un travail rapide
- Moteur « PROTECTOR » à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Système anti vibration AVS : jusqu'à 50% de vibration en moins
- Démarrage progressif
- Carter de protection indéformable et réglable sans outil


CARACTERISTIQUES

Puissance absorbée	2200	Watts
Diamètre du disque	230	mm
Vitesse à vide	6600	tr/mm
Profondeur de coupe max	68	mm
Filetage de l'arbre	M 14	
Poids	5,3	kg EPTA
Acoustique Pression / Puissance	94 / 102	dB(A)
Niveau de Vibration (EN 60745)	6.5	m/s ²

Référence :

4933431860

EAN :

4002395243877

Livrée : Carter de protection à enclenchement manuel, avec câble 4m, clé, packaging en carton.

 Bénéficiez de 2 ans de garantie supplémentaire en vous inscrivant en ligne sur www.milwaukeetool.fr
